


## AEA800F-24 Expected Life : 推定寿命

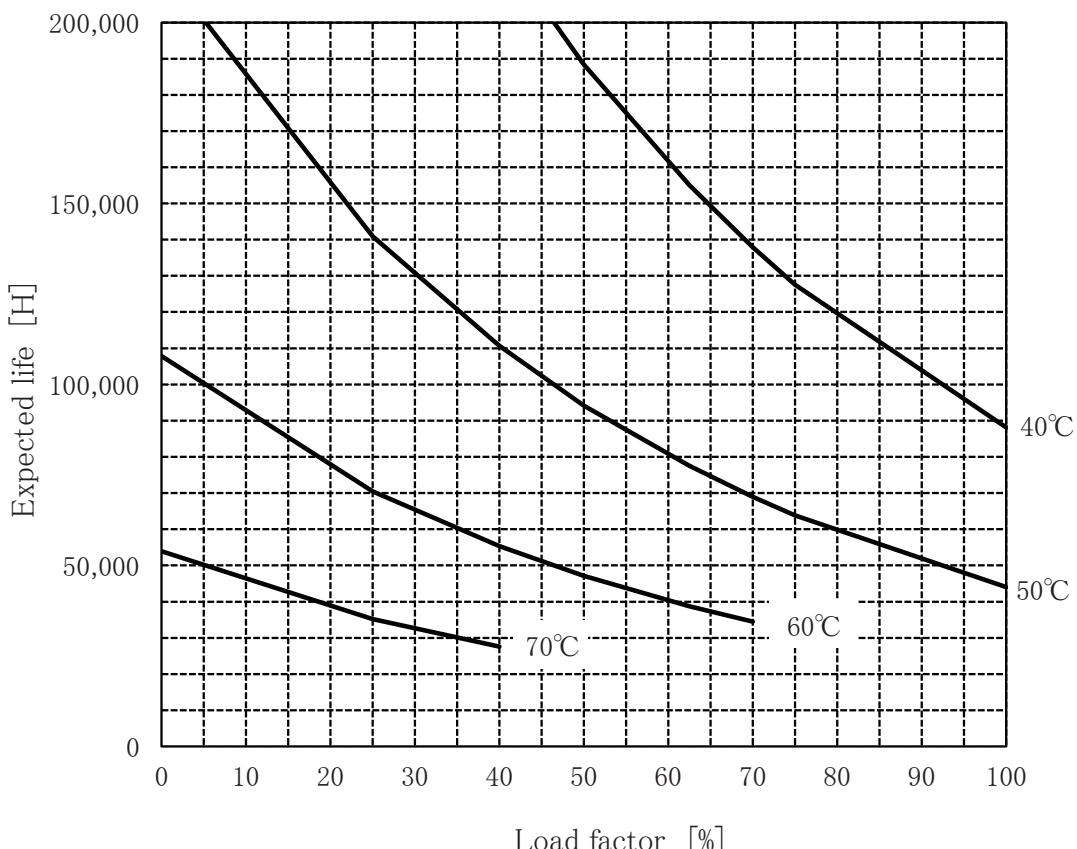

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。


## Conditions

- (1)Input voltage AC90~264V 60Hz  
 (2)Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor				Reference
	100%	75%	50%	25%	
24V	17.6A	13.20A	8.80A	4.40A	AC90-170V
	23.5A	17.63A	11.75A	5.88A	AC170-264V

- (3)Cooling method  
 (4)Mounting method

Convection  
 Refer below (下図参照)

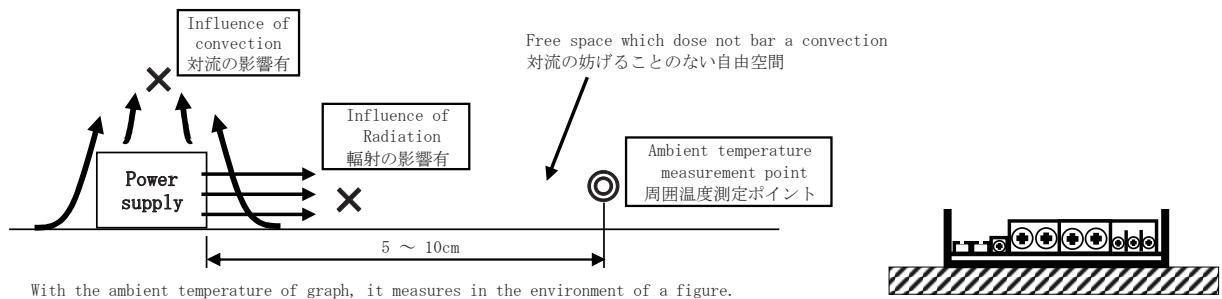

Mounting method (B)