


## FCA75F-24 Expected Life : 推定寿命

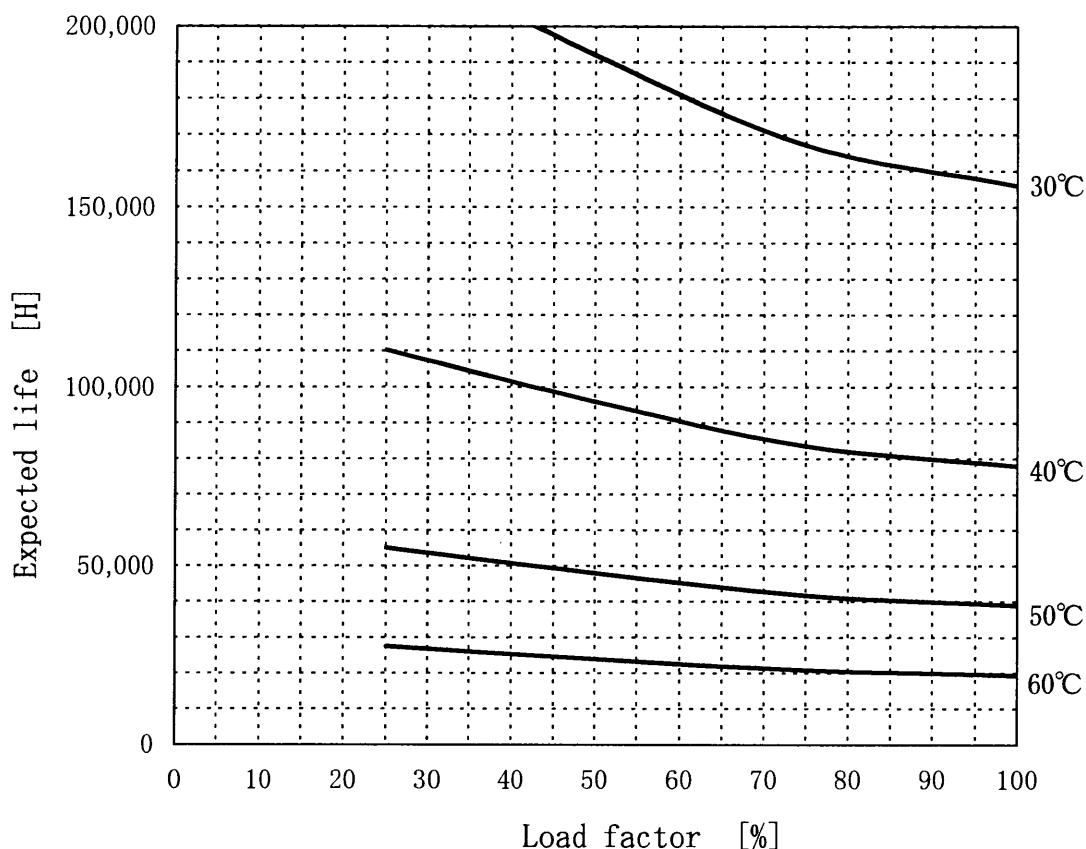

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1) Input voltage

AC187~528V 60Hz

(2) Output voltage/  
current


| DC OUTPUT | Load factor |        |       |        |
|-----------|-------------|--------|-------|--------|
|           | 100%        | 75%    | 50%   | 25%    |
| 24V       | 3.1A        | 2.325A | 1.55A | 0.775A |
| -         | -           | -      | -     | -      |
| -         | -           | -      | -     | -      |
| -         | -           | -      | -     | -      |

(3) Cooling method

Convection

(4) Mounting method

Refer below



Mounting method (A)