


KHEA120F-24 Expected Life : 推定寿命

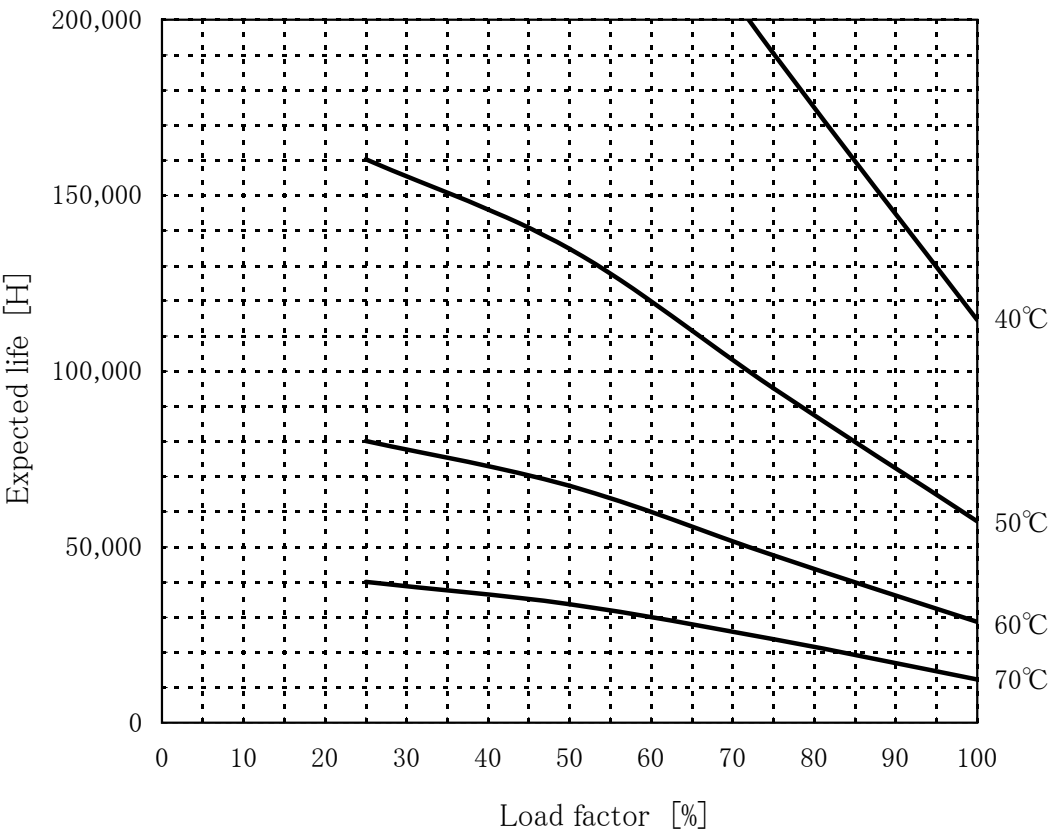


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions


- (1)Input voltage AC85～169V 60Hz
- (2)Output voltage/  
current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |       |      |       |
|--------------|-------------|-------|------|-------|
|              | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |
| 24V          | 5A          | 3.75A | 2.5A | 1.25A |
| —            | —           | —     | —    | —     |
| —            | —           | —     | —    | —     |

- (3)Cooling method Convection
- (4)Mounting orientation (A) Refer below

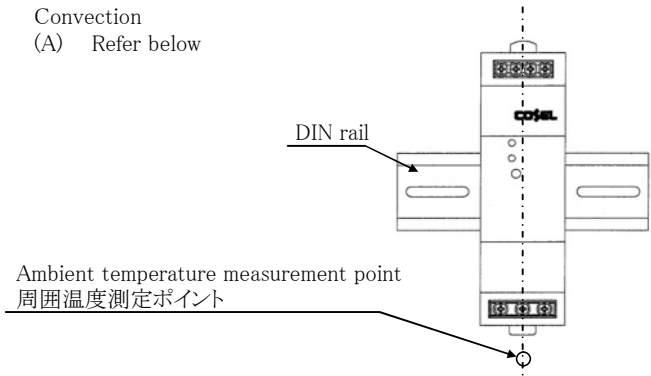

KHEA120F-24 Expected Life : 推定寿命

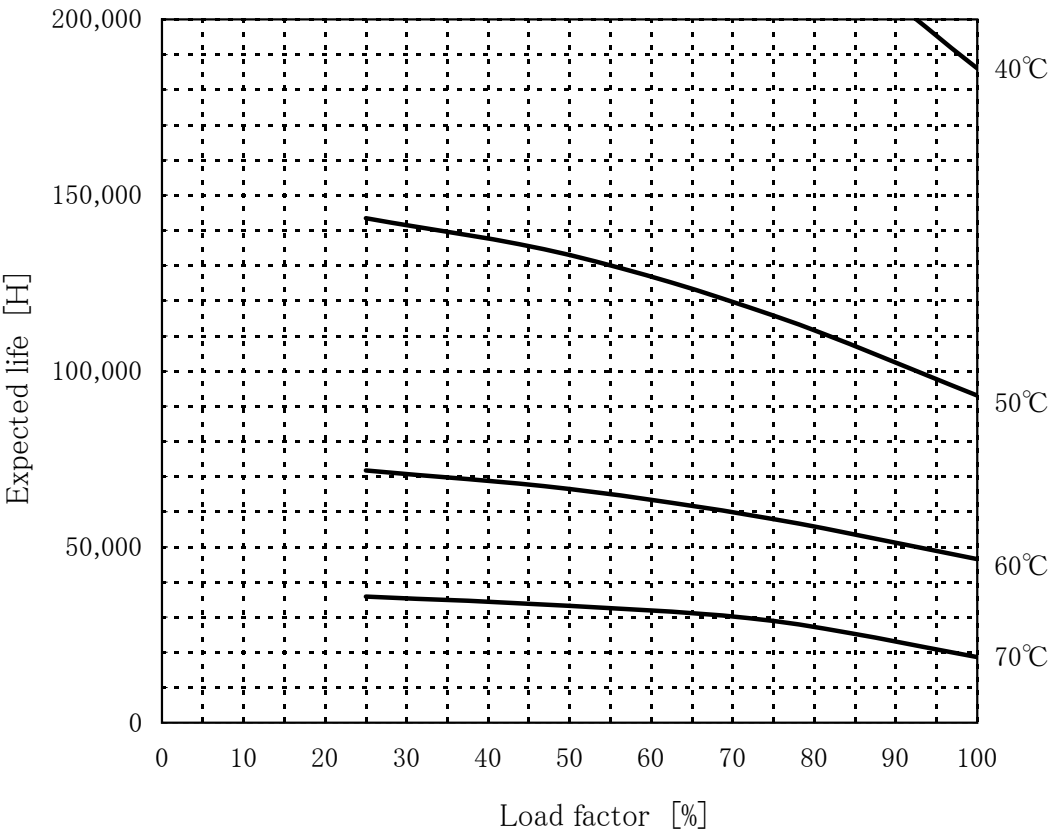

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage                    AC170～264V    60Hz  
(2)Output voltage/  
   current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |       |      |       |
|--------------|-------------|-------|------|-------|
|              | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |
| 24V          | 5A          | 3.75A | 2.5A | 1.25A |
| —            | —           | —     | —    | —     |
| —            | —           | —     | —    | —     |

- (3)Cooling method                Convection  
(4)Mounting orientation        (A) Refer below

