


## L D C 1 5 F - 1 推定寿命


平成 8 年 1 月 30 日  
 コーセル株式会社  
 技術部  
 特殊設計課

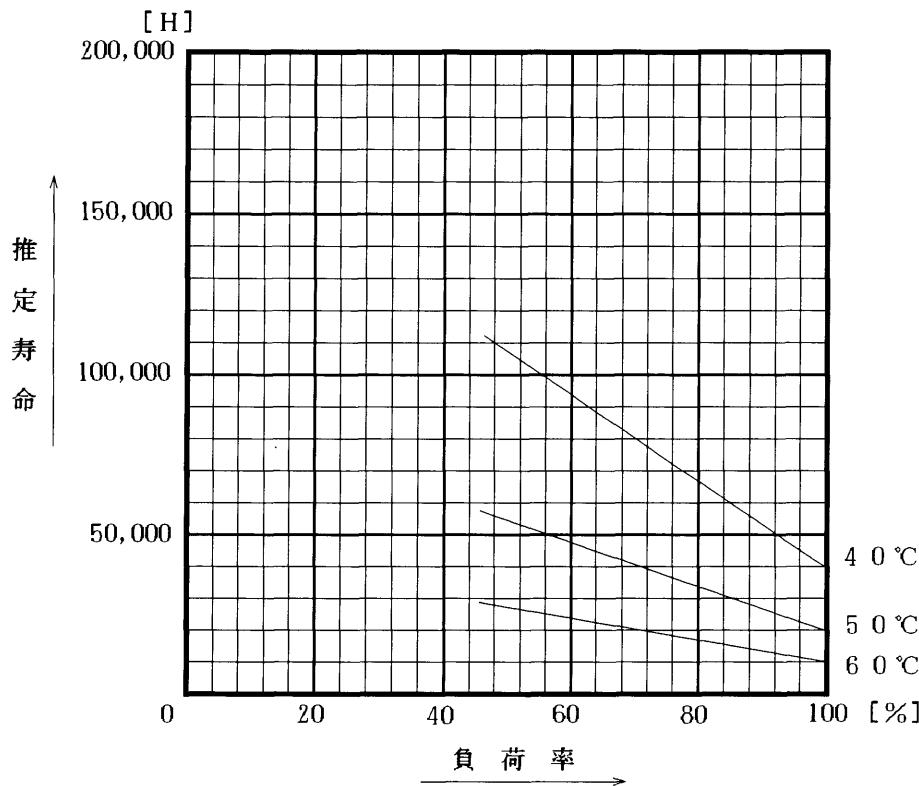

- 上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- 周囲温度の上限は、取扱い説明書のディレーティング表をご参照下さい。
- 10万時間以上の領域では、計算式に含まれない項目（封口ゴムの劣化等）の影響によって、グラフとは異なる値となる場合があります。

## 測定条件

1. 入力電圧 A C 8 5 ~ 2 6 4 V 6 0 H z
2. 定格出力電圧・電流 + 5 V 2.0 A  
+ 12 V 0.3 A  
- 12 V 0.2 A
3. 冷却方法 自然空冷
4. 取付方法 下図参照

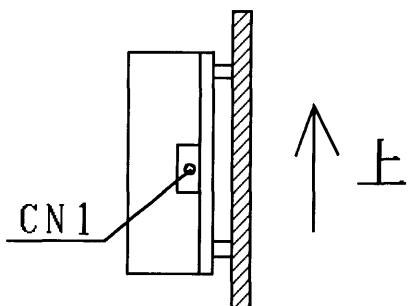

C 取付