


LGA100A-15 Expected Life : 推定寿命

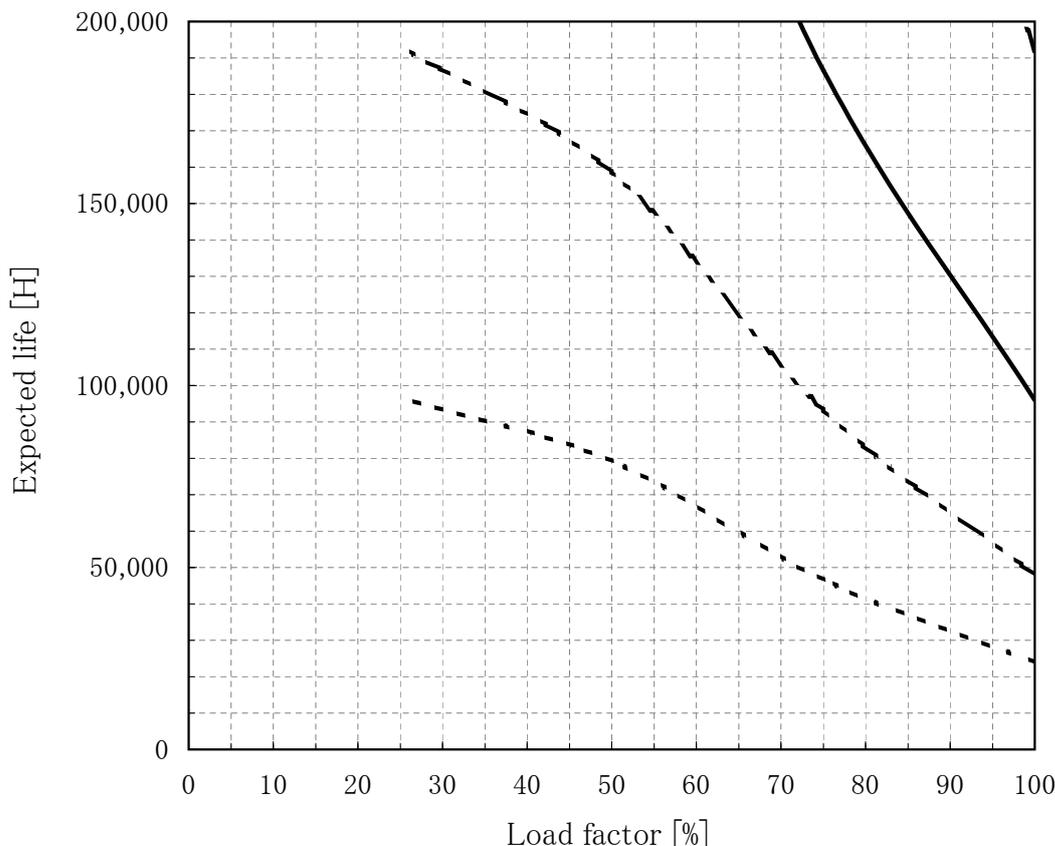

..... Ta=60°C    - · - Ta=50°C    — Ta=40°C    - - - Ta=30°C

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions



(1) Input voltage AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/  
current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |       |      |       |
|--------------|-------------|-------|------|-------|
|              | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |
| 15V          | 7A          | 5.25A | 3.5A | 1.75A |
| -            | -           | -     | -    | -     |
| -            | -           | -     | -    | -     |

(3) Cooling method Convection

(4) Mounting method Refer below

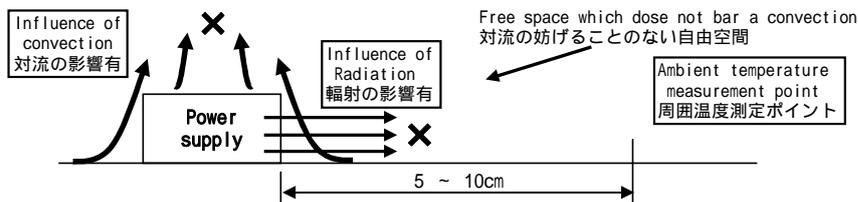

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。

Mounting method (B)