


Date : Jul.20,2018

### LGA50A-15 Expected Life : 推定寿命(アルミ電解コンデンサ)

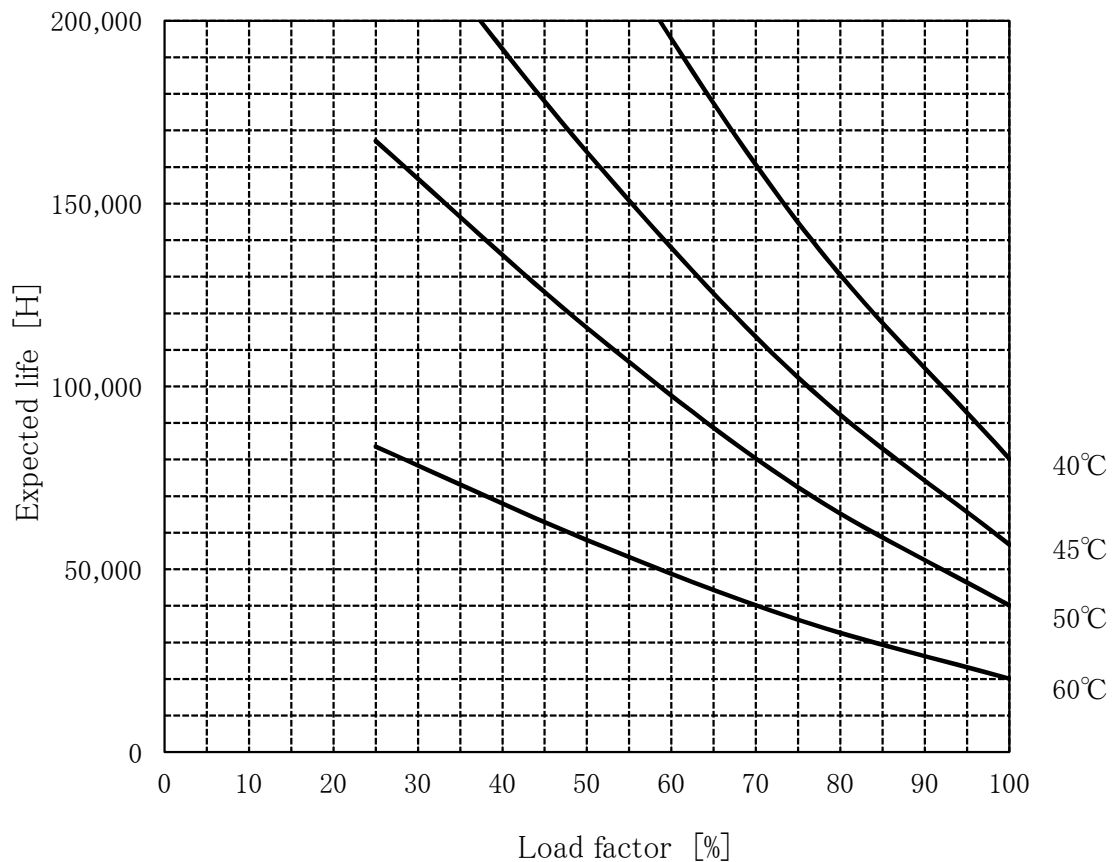

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

#### Conditions



(1)Input voltage AC85~132V 60Hz

(2)Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
15V	3.5A	2.625A	1.75A	0.875A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3)Cooling method Convection

(4)Mounting method Refer below

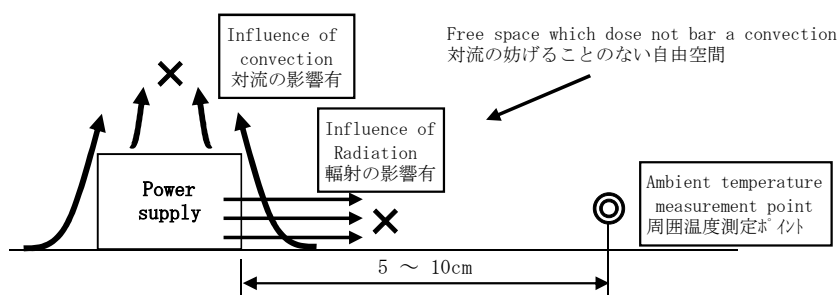

Mounting method (A)

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。