


LHP300F-42-SNY Expected Life : 推定寿命

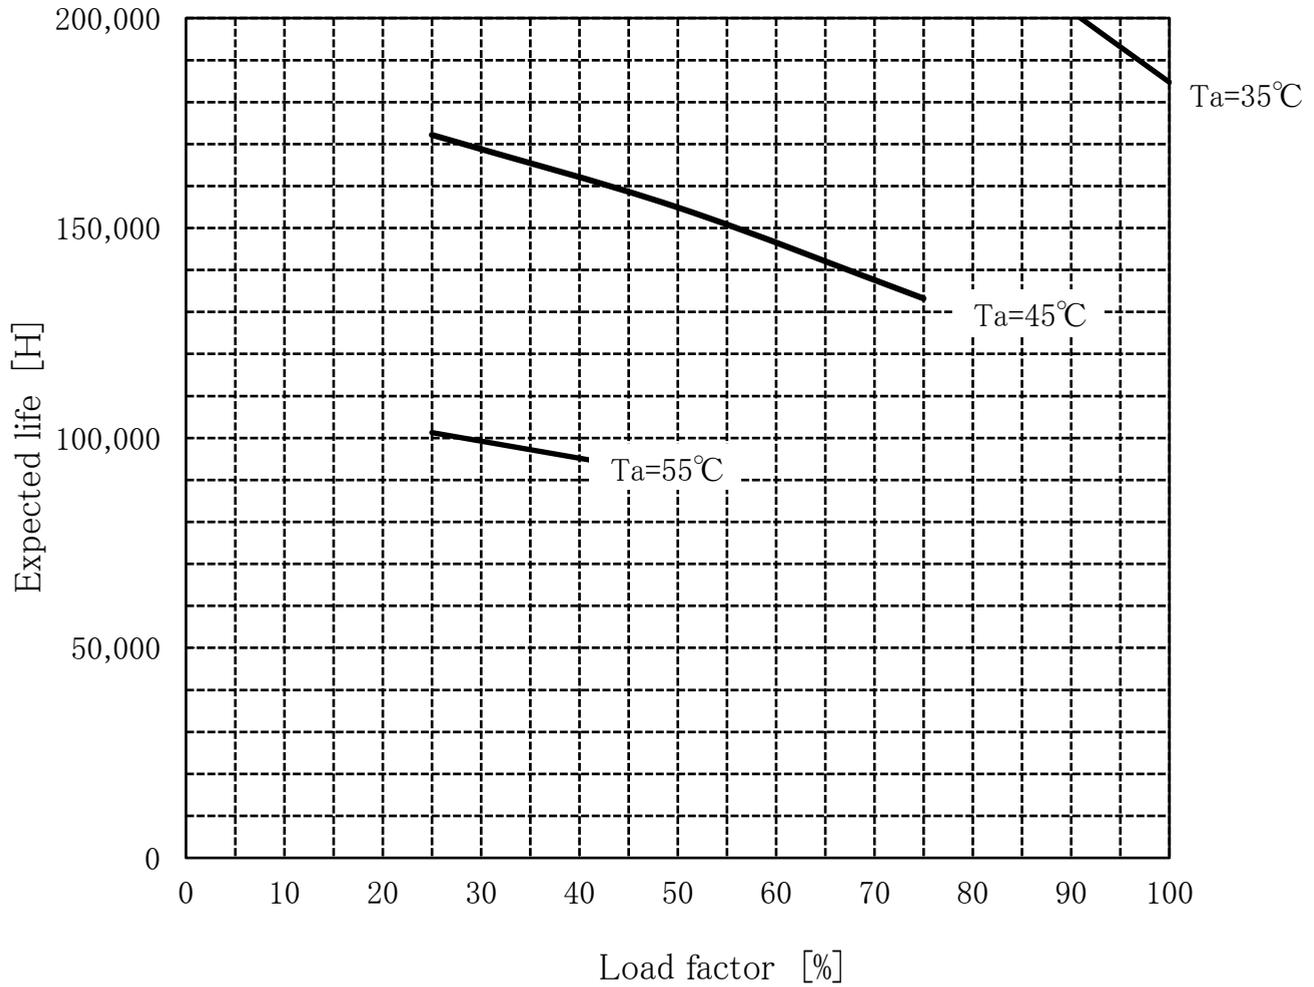

- Above expected life time is calculated according our calculation standard.
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1) Input voltage 85 - 264 VAC 60Hz
- (2) Output voltage / Output current

| DC OUTPUT | Load factor | | | |
|-----------|-------------|------|------|------|
| | 100% | 75% | 50% | 25% |
| 42V | 7.2A | 5.4A | 3.6A | 1.8A |

- (3)Cooling method Convection
- (4)Mounting method Refer below

