


PDA15F-5-N Expected Life : 推定寿命

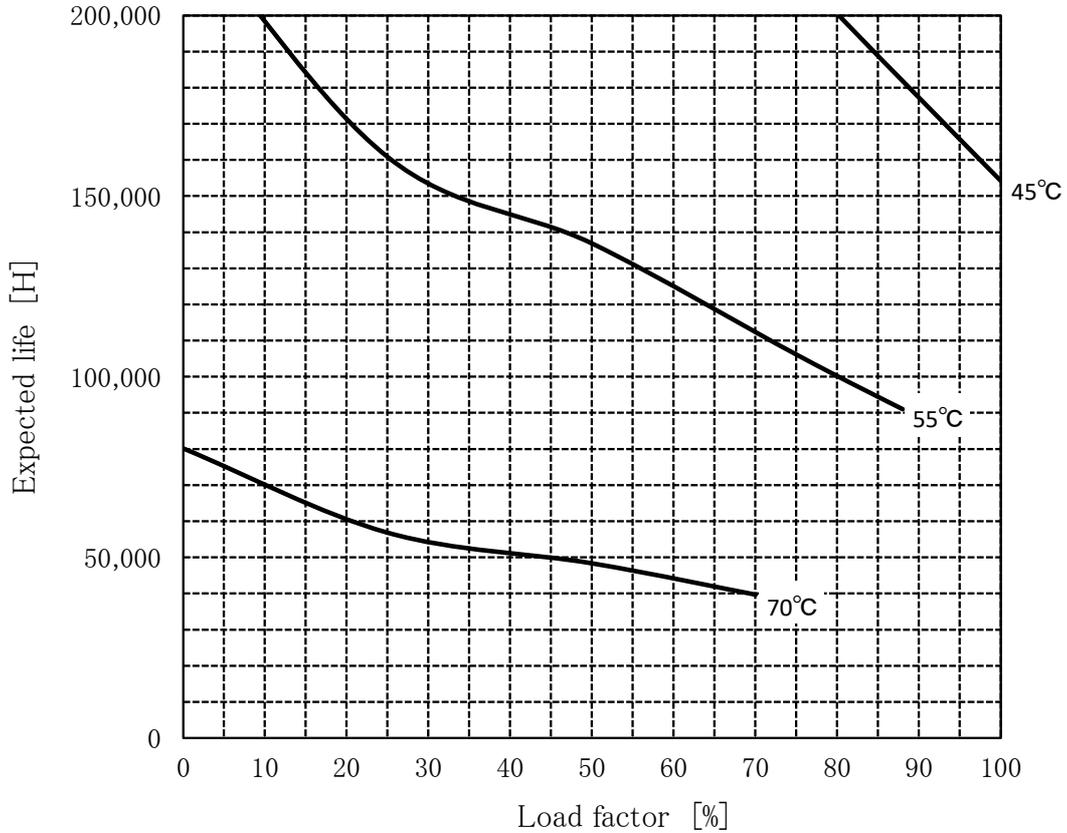


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient 周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1) Input voltage 90~264VAC 60Hz
- (2) Output voltage/ current

| DC OUTPUT | Load factor |       |      |       |
|-----------|-------------|-------|------|-------|
|           | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |
| 5V        | 3A          | 2.25A | 1.5A | 0.75A |

- (3) Cooling method Convection
- (4) Mounting method Refer to the below

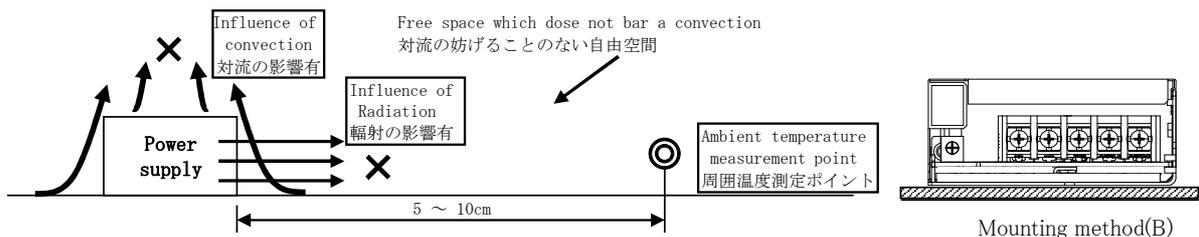

With the ambient temperature of graph, it measures in the enviroment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。