




Date : 2025.06.06

PDA300F-12 Expected Life : 推定寿命

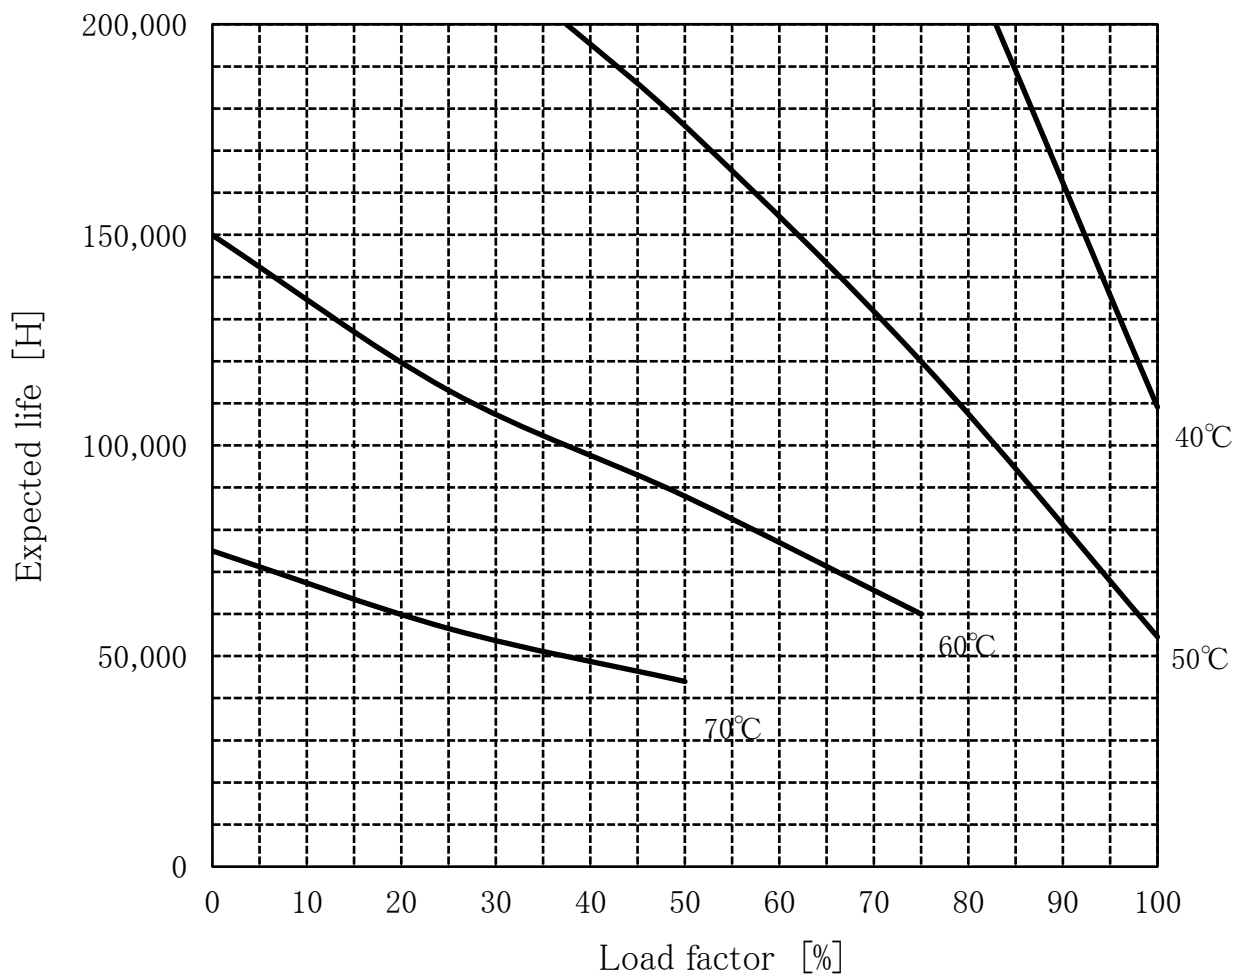


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

- (1)Input voltage AC85～264VAC 50/60Hz
- (2)Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor [%]			
	100	75	50	25
12	27	20.25	13.5	6.75

- (3)Cooling method Forced cooling
- (4)Mounting method Refer below

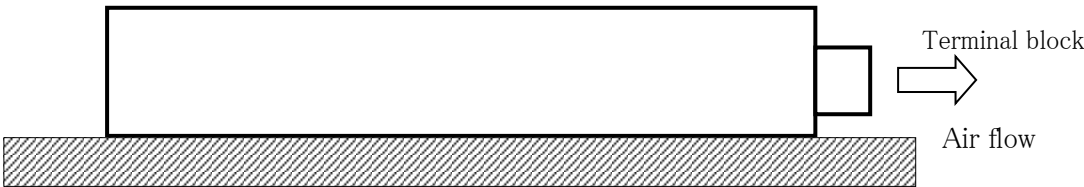

Mounting method