


## STMGEFW304815 Expected Life : 推定寿命(アルミ電解コンデンサ)

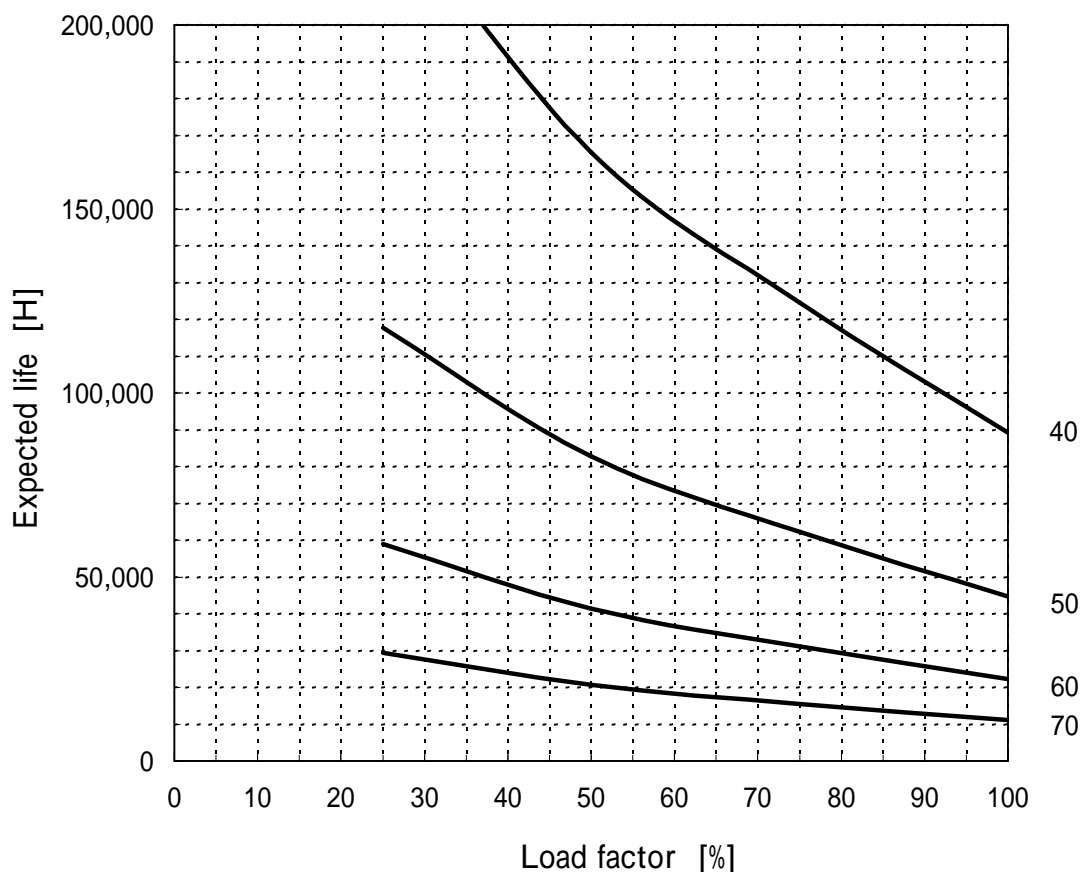

- ・ Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- ・ Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- ・ Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のデレーティング表をご参照ください。

## Conditions

- (1) Input voltage DC18 ~ 76V  
(2) Output voltage/  
current

| DC<br>OUTPUT | Load factor |       |      |       |
|--------------|-------------|-------|------|-------|
|              | 100%        | 75%   | 50%  | 25%   |
| 15V          | 1A          | 0.75A | 0.5A | 0.25A |

- (3) Cooling method Convection  
(4) Mounting method Refer below

