


## LEB100F-0524 Expected Life : 推定寿命

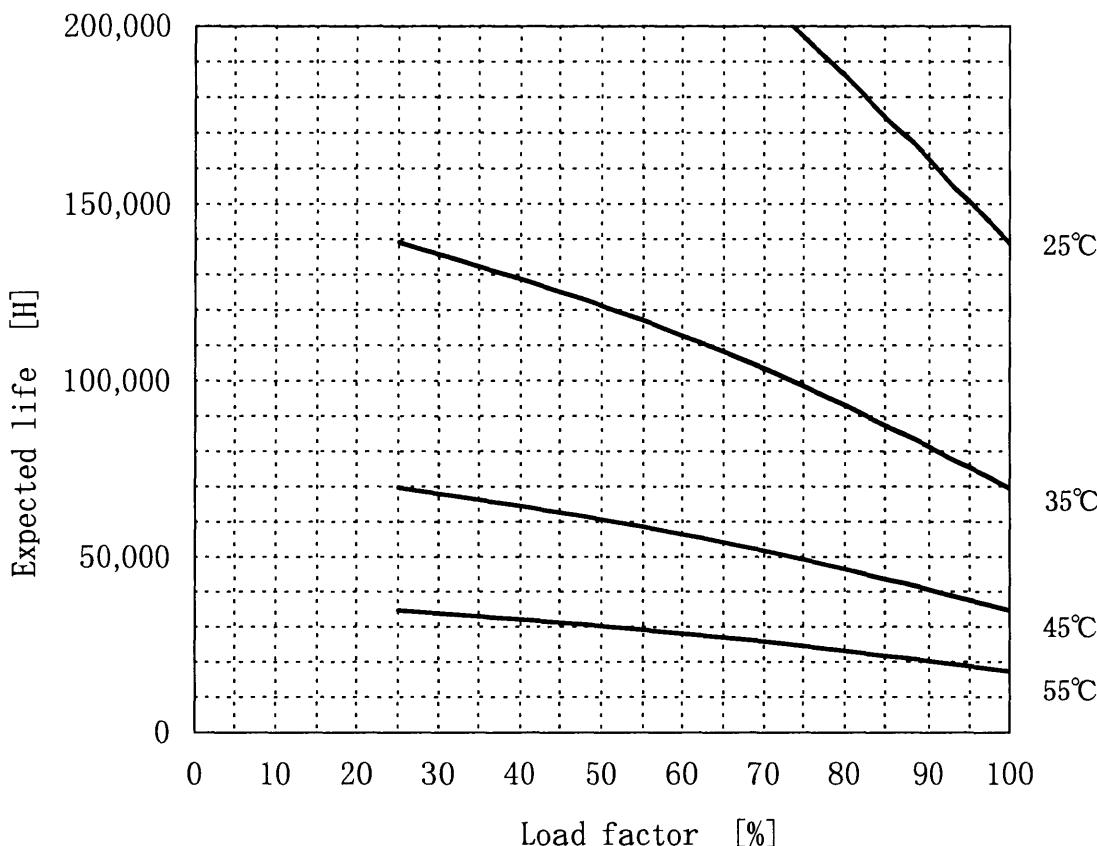


- Above expected life time is calculated according our calculation standard.  
上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。
- Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.  
10万時間以上の領域では、封口ゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。
- Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.  
周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

## Conditions

(1) Input voltage AC85~264V 60Hz

(2) Output voltage/  
current

DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
V1				
V2	Total 100W	Total 75W	Total 50W	Total 25W
-				
-				

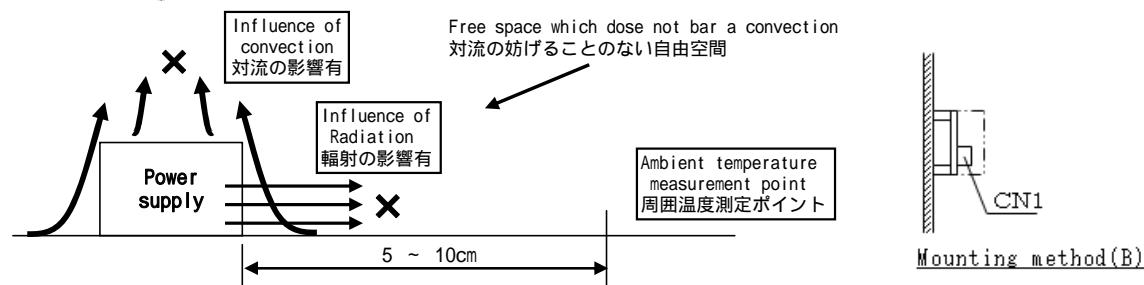(3) Cooling method  
(4) Mounting methodConvection  
Refer belowFree space which dose not bar a convection  
対流の妨げることのない自由空間

With the ambient temperature of graph, it measures in the environment of a figure.  
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。