


LGA100A-15 Expected Life : 推定寿命

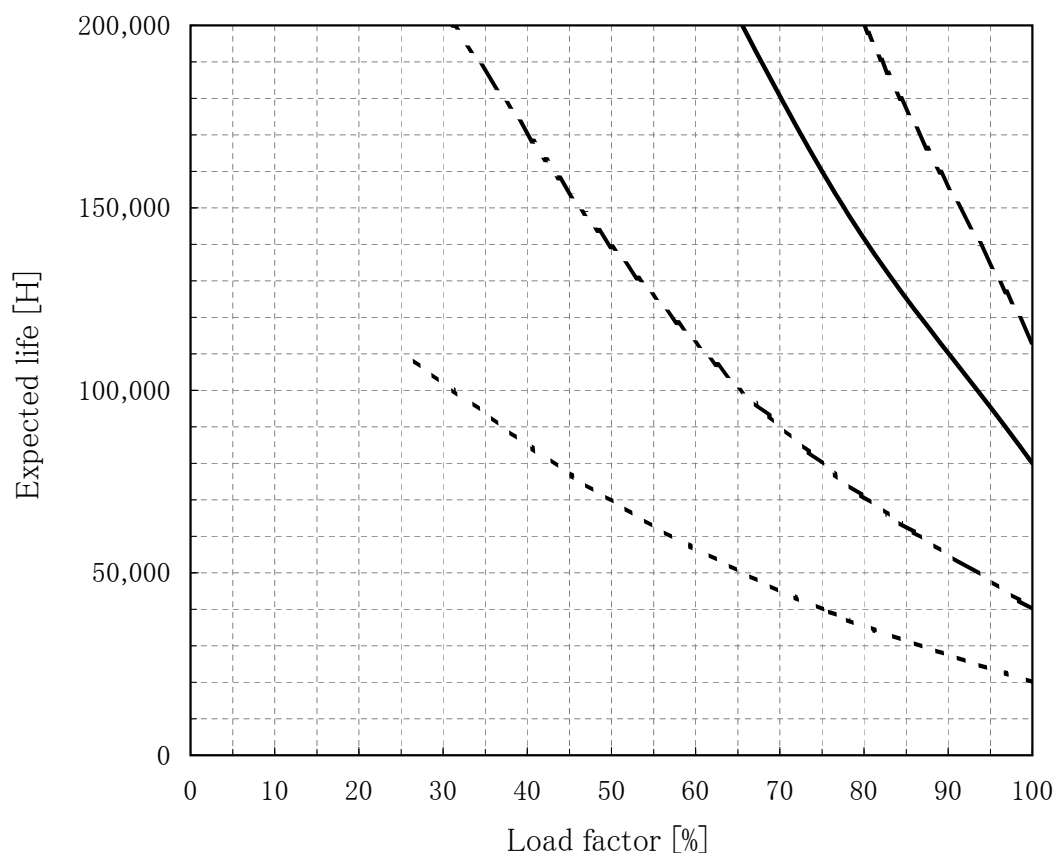

..... Ta=60°C - · - Ta=50°C — Ta=40°C - - - Ta=35°C

• Above expected life time is calculated according our calculation standard.

上記推定寿命は、当社算出基準に従い算出したものです。

• Over the area of 100,000 hours, the degradation of sealing rubber, etc., is not included in the calculation.

10万時間以上の領域では、封ロゴムの劣化等の影響は、計算式には含まれていません。

• Please refer derating curve shown in instruction manual about the maximum value of ambient temperature.

周囲温度の上限は、取扱説明書のディレーティング表をご参照ください。

Conditions

(1) Input voltage

AC85~132V 60Hz

(2) Output voltage/
current


DC OUTPUT	Load factor			
	100%	75%	50%	25%
15V	7A	5.25A	3.5A	1.75A
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

(3) Cooling method

Convection

(4) Mounting method

Refer below

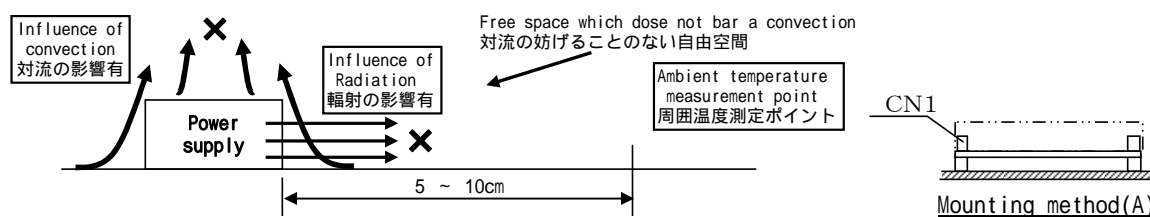

With the ambient temperature of graph, it measures in the enviroment of a figure.
グラフの周囲温度とは、図の環境で測定したものです。